

قیمت پیشنهادی صورت مصالح عهده پیمانکار		صفحه ۱ از صفحه ۲				
پروژه: شبکه گاز داخل مجتمع دام تلخاب						
ردیف	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)	شماره کالا
۱	نوار زرد اخطار به عرض ۴۰سانتیمتر	متر	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۸۰	۶۱۳,۸۰۰,۰۰۰	
۲	حوضچه کامپوزیت شیر ۶.۴.۲ اینچ و یا پلی اتیلن همراه با قاب و دریچه به صورت مدور کامپوزیت (با ابعاد دریچه ۳۴.۵ سانتیمتر)	عدد	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	نوار دستی با آستر پلاستیکی (مخصوص سیستم گرم) در حلقه‌های ۳۰*۲	حلقه	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	
۴	رنگ آستری مخصوص نوار دستی با آستر پلاستیکی	لیتر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	
۵	حلقه پلاستیکی	عدد	۶۰,۰۰۰	۲۴۸	۱۴,۸۸۰,۰۰۰	
۶	الکتروود ۳/۳۲ اینچ (E-۶۰۱۰)	کیلو گرم	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸	۸,۸۰۰,۰۰۰	
۷	غلاف گالوانیزه به قطر ۱/۲ اینچ (هزینه تهیه فلاپ مصرفی برعهده پیمانکار می باشد)	متر	۰	۲۰۰	۰	
۸	نوار تفلون	رول	۵۰,۰۰۰	۳۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	
۹	لوله پلی اتیلن به قطر ۹۰ میلیمتر	متر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰	لوله پلی اتیلن به قطر ۶۳ میلیمتر	متر	۸۶۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۳,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱	شیر پلی اتیلن به قطر ۶۳ میلیمتر	عدد	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲	درپوش پلی اتیلن به قطر ۹۰ میلیمتر	عدد	۳,۱۰۶,۵۰۰	۱	۳,۱۰۶,۵۰۰	
۱۳	درپوش پلی اتیلن به قطر ۶۳ میلیمتر	عدد	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱۱	۱۵,۶۷۵,۰۰۰	
۱۴	بوشن پلی اتیلن به قطر ۹۰ میلیمتر	عدد	۲,۱۵۸,۲۰۰	۸	۱۷,۲۶۵,۶۰۰	
۱۵	بوشن پلی اتیلن به قطر ۶۳ میلیمتر	عدد	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۵	۶۰,۷۵۰,۰۰۰	
۱۶	سه راهی مساوی پلی اتیلن به قطر ۶۳ میلیمتر	عدد	۳,۹۶۰,۰۰۰	۹	۳۵,۶۴۰,۰۰۰	
۱۷	سه راهی نا مساوی پلی اتیلن به قطر ۶۳ * ۹۰ میلیمتر	عدد	۱۰,۹۲۵,۰۰۰	۱	۱۰,۹۲۵,۰۰۰	
۱۸	تبدیل پلی اتیلن به قطر ۶۳ * ۹۰ میلیمتر	عدد	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	
	جمع صفحه اول				۵,۳۰۱,۹۰۲,۱۰۰	

شبکه گاز داخل مجتمع دام تلخاب

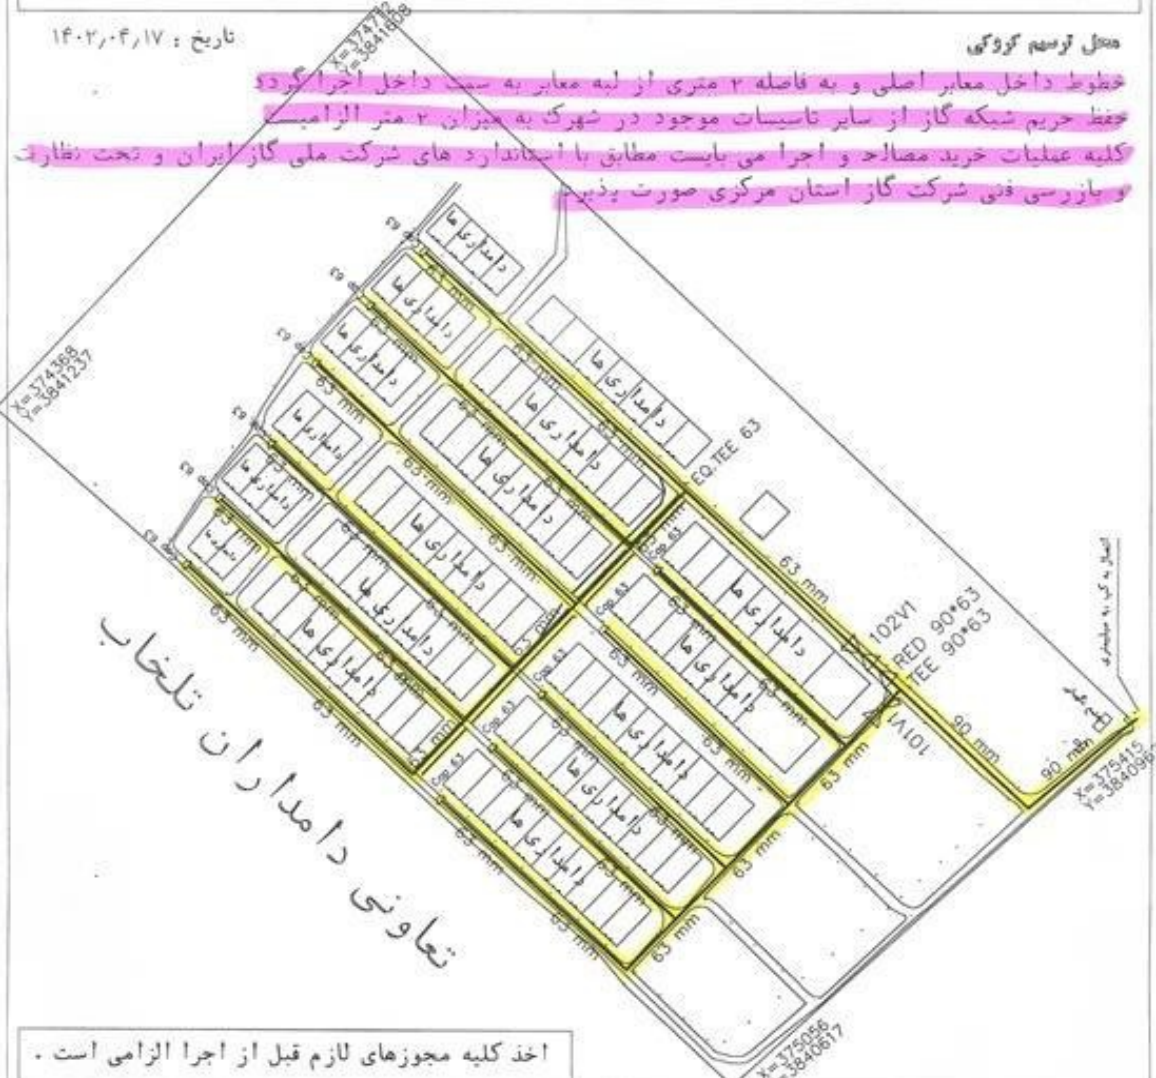
ردیف	شرح صفحه ۲ از ۲	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)	شماره کالا
۱۹	سه راه انشعاب پلی اتیلن ۲۵*۹۰ میلیمتر	عدد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰	سه راه انشعاب پلی اتیلن ۲۵*۶۳ میلیمتر	عدد	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۳	۱۴۱,۴۵۰,۰۰۰	
۲۱	بوشن پلی اتیلن به قطر ۲۵ میلیمتر	عدد	۴۲۰,۰۰۰	۲۴۸	۱۰۴,۱۶۰,۰۰۰	
۲۲	اتصال فولادی به پلی اتیلن ۳/۴*۲۵ میلیمتر	عدد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	
۲۳	شیر قبل از رگولاتور	عدد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	
۲۴	لوله پلی اتیلن به قطر ۲۵ میلیمتر	متر	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۴۰	۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	
۲۵	لوله فولادی به قطر ۳/۴ اینچ و ضخامت ۰.۱۳۳ اینچ	متر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۱۰	۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰	
۲۶	زانوی ساکت به قطر ۳/۴ اینچ	عدد	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۴	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	
۲۷	رابط و تلسکوپی شیر به قطر ۶۳ الی ۱۶۰ میلیمتر	عدد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	
						۰
						۰
	جمع صفحه دوم				۱,۵۴۳,۱۱۰,۰۰۰	۰
	جمع کل قیمت پیشنهادی کارفرما:					۶,۸۴۵,۰۱۲,۱۰۰
کلیه مصالح فوق بایستی طبق مشخصات فنی، استاندارد، جزئیات ارائه شده درپکیج پیمان و شرح جداول کالا در پکیج پیمان تهیه و قبل از اجرای کار باید به تایید بازرسی فنی و ایمنی شرکت گاز استان مرکزی برسد.						
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. خرید کالای خارجی که مشابه داخلی دارد توسط پیمانکار ممنوع می باشد.						

مهر و امضاء شرکت کننده

		صورت مقادیر			
		اجرای پروژه			
موضوع : شبکه گاز داخل مجتمع دام تلخاب		مبنای نرخ: فهرست بهای سال ۱۴۰۲		صفحه ۱ از صفحه ۲	
		مقادیر : واحد مهندسی			
		برآورد :		تاریخ:	
ردیف	شرح عملیات	مقدار	واحد	بهای واحد به ریال	ارزش کار به ریال
۱	تجهیز کارگاه و رعایت موارد ایمنی	۱	یک قلم		۰
۲	تحویل،بارگیری،حمل شهری و بین شهری،تخلیه مصالح عهده کارفرما،لوله های عایق شده و نشده فلزی و پلی اتیلن به هر تعداد و دفعات	۱	یکقلم	۲۱۱,۵۰۶,۲۳۶	۲۱۱,۵۰۶,۲۳۶
۳	ریسه کردن لوله پلی اتیلن به قطر ۶۳ میلیمتر	۴۱۰۰	متر	۳۹,۹۷۰	۱۶۳,۸۷۷,۰۰۰
۴	ریسه کردن لوله پلی اتیلن به قطر ۹۰ میلیمتر	۴۰۰	متر	۴۳,۷۱۰	۱۷,۴۸۴,۰۰۰
۵	پیاده کردن مسیر،تهیه نقشه بدون مقیاس ولی به ابعاد کار اجراشده(کروکی کار اجرا شده) و تحویل در دونسخه به کارفرما (شبکه) طبق دستورالعمل واحد GIS	۴۵۰۰	متر	۳۷,۳۱۰	۱۶۷,۸۹۵,۰۰۰
۶	تهیه نقشه بدون مقیاس ولی به ابعاد کار اجراشده (کروکی کار اجرا شده) و تحویل در دو نسخه به کارفرما تهیه نقشه‌های بیلت با مقیاس ۱/۲۰۰ قبل از دفن وپیاده کردن کار انجام شده و تهیه نقشه ها بصورت کامپیوتری و تحویل CD حاوی نقشه ها، همچنین تهیه نقشه اجرایی با مقیاس ۱/۲۰۰۰ - اصلاح و بروز درآوردن نقشه ها و تحویل به کارفرما طبق دستورالعمل واحد GIS	۴۵۰۰	متر	۱۹۰,۳۲۰	۸۵۶,۴۴۰,۰۰۰
۷	حفر کا نال در زمین غیر سنگی شامل خاکبرداری، سرند کردن، خاکریزی، نوار گذاری، غرقاب یا کو بیدن، طبق مشخصات فنی و حمل زوائد (خاک، سنگ و...) بصورت دستی (فرغون) و ماشین به محل مجاز، نصب کامل لوله و اتصالات به قطر ۶۳میلیمتر	۴۱۰۰	متر	۱,۰۲۸,۴۲۰	۴,۲۱۶,۵۲۲,۰۰۰
۸	استقرار لوله پلی اتیلن به قطر ۶۳ میلیمتر (آماده برای اتصال)	۴۱۰۰	متر	۶۶,۹۹۰	۲۷۴,۶۵۹,۰۰۰
۹	نصب و جوش کامل شیر پلی اتیلن با دو بوشن به قطر ۶۳ میلیمتر	۲	عدد	۴,۰۰۲,۷۳۰	۸,۰۰۵,۴۶۰
۱۰	نصب و جوش کامل درپوش پلی‌اتیلن (PE)به قطر ۶۳ میلیمتر	۱۱	عدد	۸۹۹,۷۶۰	۹,۸۹۷,۳۶۰
۱۱	نصب و جوش کامل بوشن الکتروفیوژن (PE) به قطر ۶۳ میلیمتر	۴۵	عدد	۱,۳۴۴,۴۷۰	۶۰,۵۰۱,۱۵۰
۱۲	نصب و جوش کامل سه راهی مساوی با یک بوشن به قطر ۶۳ میلیمتر	۹	عدد	۳,۳۳۵,۶۱۰	۳۰,۰۲۰,۴۹۰
۱۳	حفر کا نال در زمین غیر سنگی شامل خاکبرداری، سرند کردن، خاکریزی، نوار گذاری، غرقاب یا کو بیدن، طبق مشخصات فنی و حمل زوائد (خاک، سنگ و...) بصورت دستی (فرغون) و ماشین به محل مجاز، نصب کامل لوله و اتصالات به قطر ۹۰میلیمتر	۴۰۰	متر	۱,۱۲۹,۴۲۰	۴۵۱,۷۶۸,۰۰۰
۱۴	استقرار لوله پلی اتیلن به قطر ۹۰ میلیمتر (آماده برای اتصال)	۴۰۰	متر	۸۱,۸۷۰	۳۲,۷۴۸,۰۰۰
۱۵	نصب و جوش کامل درپوش پلی‌اتیلن (PE)به قطر ۹۰ میلیمتر	۱	عدد	۱,۲۴۷,۶۲۰	۱,۲۴۷,۶۲۰
۱۶	نصب و جوش کامل بوشن الکتروفیوژن (PE) به قطر ۹۰ میلیمتر	۸	عدد	۱,۸۶۴,۸۶۰	۱۴,۹۱۸,۸۸۰
۱۷	نصب و جوش کامل سه راهی نامساوی ۶۳*۹۰ میلیمتربا یک بوشن ۶۳ میلیمتری در داخل یا بیرون کانال	۱	عدد	۴,۴۲۹,۰۵۰	۴,۴۲۹,۰۵۰
۱۸	نصب و جوش تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن به قطر ۶۳*۹۰ میلیمتر	۱	عدد	۱,۷۷۱,۶۲۰	۱,۷۷۱,۶۲۰
جمع صفحه اول					۶,۵۲۳,۶۹۰,۸۶۶

صفحه ۲ از صفحه ۲		صورت مقادیر اجرای پروژه			
ردیف	شرح عملیات	مقدار	واحد	بهای واحد به ریال	ارزش کار به ریال
۱۹	تهیه مصالح و ساخت و نصب حوضچه شیرهای پلی اتیلن و فولادی به طور کامل	۲	عدد	۷,۸۳۳,۳۷۰	۱۵,۶۶۶,۷۴۰
۲۰	تهیه مصالح و ساخت و نصب مارکر	۲	عدد	۲,۸۸۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰
۲۱	تمیز کردن لوله‌های پلی اتیلن و فلزی با هوای فشرده یا آب و آزمایش نشتی و مقاومت و تهیه گزارش و رفع معایب	۴۵۰۰	متر	۱۱۴,۸۳۰	۵۱۶,۷۳۵,۰۰۰
۲۲	اتصال به شبکه گازدار از طریق تاین یا هات تپ جهت لوله های پلی اتیلن به قطر ۴۰ تا ۹۰ میلی‌متر	۱	مورد	۹۴,۲۵۳,۱۷۰	۹۴,۲۵۳,۱۷۰
۲۳	توزریق گاز و تخلیه هوا و راه اندازی سیستم (شبکه)	۴۵۰۰	متر	۴۲,۶۰۰	۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۴	مایه التفاوت حفر کانال در زمین سنگی یا بیرون آوردن قطعات بزرگ سنگ شامل بارگیری، حمل دستی (فرغون) و ماشین و تخلیه در محل مجاز (پیکوری)	۱۰۰	مترمکعب	۱,۹۵۱,۹۶۰	۱۹۵,۱۹۶,۰۰۰
۲۵	مایه التفاوت تهیه خاک مناسب و حمل تا ۳۰ کیلومتر از مرکز برداشت و حمل دستی آن تا ۵۰ متر و باراندازی در کانال	۱۰۶۸	مترمکعب	۱,۰۶۱,۶۳۵	۱,۱۳۳,۸۲۶,۱۸۰
۲۶	عملیات ساخت و نصب علمک طبق نقشه و مشخصات فنی SM-۷۰۴۰ در زمین غیر سنگی به طول ۹.۱۶ متر به طور کامل	۱۲۴	انشعاب	۱۲,۴۷۴,۵۴۱	۱,۵۴۶,۸۴۳,۰۸۴
۲۷	عملیات نصب کامل خط اضافی ۲۵ میلیمتری طبق مشخصات فنی در زمین غیر سنگی	۴۹۲	متر	۸۰۳,۴۳۰	۳۹۵,۲۸۷,۵۶۰
۲۸	آزمایش نشتی و مقاومت انشعابات با هوای ۱۰۰ پوند و رفع نواقص و تهیه گزارش	۱۶۲۰	متر	۱۹۸,۰۰۹	۳۲۰,۷۷۴,۵۸۰
۲۹	برداشت و ثبت اطلاعات از کارهای انجام شده و ترسیم کروکی انشعابات و خط ۲۵ میلیمتری و ارائه CD طبق شرح مختصرمجلد کردن کروکیهای ترسیم شده و تحویل به کارفرما در دو جلد طبق دستورالعمل واحد GIS	۱۶۲۰	متر	۲۴,۳۷۰	۳۹,۴۷۹,۴۰۰
۳۰	برچیدن کارگاه و تحویل مصالح مازاد به کارفرما		یک قلم		۰
	جمع صفحه دوم				۴,۴۵۵,۵۲۱,۷۱۴
	جمع دو صفحه:				۱۰,۹۷۹,۲۱۲,۵۸۰
	ضرب می شود ضریب پراکندگی				۱.۰۰
	ضرب می شود ضریب بالاسری و منطقه ای				۱.۴۱*۱.۰۳
	اضافه می شود هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه				۶۵۸,۷۵۲,۷۵۵
	قیمت پیشنهادی کارفرما جهت اجرای پروژه:				۱۶,۶۰۳,۸۶۳,۱۸۵
	قیمت پیشنهادی کارفرما جهت تهیه مصالح (عهده پیمانکار):				۶,۸۴۵,۰۱۲,۱۰۰
	قیمت پیشنهادی کارفرما جهت اجرای پروژه و تهیه مصالح:				۲۳,۴۴۸,۸۷۶,۰۰۰
	قیمت پیشنهادی کارفرما جهت اجرای گازرسانی پروژه و تهیه مصالح گازرسانی با ضریب بروز رسانی و احتساب ارزش افزوده:				۳۵,۸۵۳,۳۳۱,۴۰۴

مروا معناه شرکت کننده

شماره سند: QF-23-08 ویرایش سند: 02 صفحه 1 از 1		 کروکی قائید شده جهت اجرا توسط متقاضی (خوداجرایی)	
مصرف کننده جزء ☐ مصرف کننده عمده ☐ حجم گاز مورد نیاز طبق قرارداد: --- مترمکعب در ساعت		نام متقاضی: تعاونی دامداران تلخاب	
شماره طرح: FARAHAN-1402-14		آدرس: فرمهمین ابتدای روستای تلخاب	
سایز خط اصلی: ۹۰ میلیمتری		طول خط انشعاب: ۴۵۰ متر	
سایز خط انشعاب: ۶۳ میلیمتری		۹۰ میلیمتری ۴۰۰ متر	
گازرسانی به واحد مذکور طبق صورتجلسه تنظیمی مورخ ۹۹/۱۰/۲۲ یا شماره نامه گ: ۳۴۸۹۰۳۰۰/۵۹۹، به صورت خوداجرایی و از طریق پیمانکاران مجاز و پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره محترم، توسط متقاضی انجام گیرد.			
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷		مختل ترسیم کروکی	
خطوط داخل معابر اصلی و به فاصله ۲ متری از لبه معابر به سمت داخل اجرا گردد.			
حفظ حریم شبکه گاز از سایر تاسیسات موجود در شهرک به میزان ۲ متر الزامیست.			
کلیه عملیات خرید مصالح و اجرا می بایست مطابق با استاندارد های شرکت ملی گاز ایران و تحت نظارت و بازرسی فنی شرکت گاز استان مرکزی پذیریم.			
			
اخذ کلیه مجوزهای لازم قبل از اجرا الزامی است.			
این کروکی فقط مجوز برداشت گاز از خطوط لوله موجود می باشد. اخذ و کنترل کلیه مدارک و مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح بر عهده روسای محترم زون گازرسانی می باشد.			
اجرای شبکه طبق نقشه های استاندارد SM-6021 & PESM-6021 صورت می گیرد			
طرح و ترسیم: سعید باقری	کنترل شبکه: رضا امید	تایید نهایی:	تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

مهر و امضاء شرکت کننده

برگ پیشنهاد قیمت

امضاء کننده زیر پس از آگاهی کامل با بررسی شرایط مناقصه - شرایط عمومی - مشخصات فنی عمومی و خصوصی - نقشه های اجرائی - فهرست مقادیر و کلیه مدارک استعلام مربوط به و پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از محل کار و با اطلاع کامل از کلیه شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد پیمان پیشنهاد می نمایم که :

به حروف :	
به عدد:	

۱- عملیات موضوع پیمان را بر اساس شرایط و مشخصات مربوط به مبلغ (به عدد و حروف نوشته شود) انجام دهم.

۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد تعهد می نمایم که :

الف - پیمان را بر اساس فرم منظم به اسناد و مدارک مناقصه امضا نمایم و همراه تضمین انجام تعهدات طبق ماده شرایط عمومی پیمان حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ (به استثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم.

ب - ظرف مدت مقرر در پیمان، شروع به کار نموده و کلیه کارهای موضوع پیمان را حداکثر در مدت روز/ ماه به اتمام رسانده و تحویل نمایم.

۳- اطلاع کامل دارم که دستگاه خریدار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد.

۴- بدین وسیله موافقت و تائید می کنم که هرگاه پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گیرد تا موقعی که پیمان مربوطه تنظیم و مبادله نشده است این پیشنهاد ابلاغ قبولی به عنوان یک تعهد لازم برای پیشنهاد دهنده تلقی گردد.

۵- برای تضمین شرکت در مناقصه یک برگ ضمانت نامه از بانک به پیوست در پاکت الف تقدیم نموده ام .

مهر و امضاء شرکت کننده

تلفن:-----

همراه:-----