

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
شماره: ۳۲۱۸۰


((موافقت نامه))

موضوع پیمان: اصلاح و مرمت قنوات شرکت - فریز سنجان و قناروق سفلی

نام پیمانکار: شرکت رهاب سیال معاصر

شماره: ۳۲۱۸۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

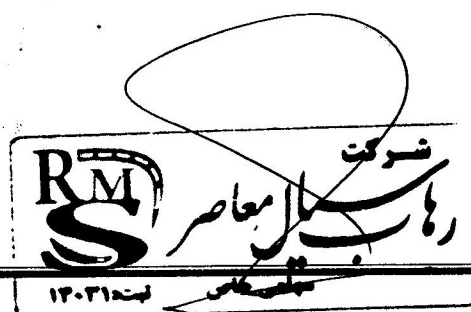

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ بین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک به نمایندگی آقای صابر ذوالفقاری که در این پیمان کارفرما نامیده می شوند از یک سو و شرکت رهاب سیال معاصر به نمایندگی سید محمد عطیفه با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۴۰۹۱ که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایط که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱: موضوع

موضوع پیمان عبارتست از: مرمت و بهسازی قنوات شرکت و فریز سنجان - عمومی قناروق سفلی

ماده ۲: اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقت نامه ب) شرایط عمومی (پیوست ۱) ج) شرایط خصوصی (پیوست ۲) د) فهرست بها و مقادیر کار (پیوست ۳) ز) نقشه ها و مشخصات فنی (پیوست ۴) اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود ما بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چهار چوب اسناد و مدارک پیمان تهیه می شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک اولویت دارد، هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳: مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف): ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ هفت میلیارد و هفتصد و چهل میلیون و ریال می باشد.

مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند. مبلغ فوق مطابق با آگهی استعلام شماره ۲۴۹۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

شماره ضمانت نامه بانکی: ۳۳۰۳۱۰۲۶۸۷۳۶۷۱۱۰ ضریب پیمان برابر است با ۰/۷۸ قیمت آیتماهای فهرست بهای قنوات سال ۱۴۰۲

ماده ۴: تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است. ب) مدت پیمان یک و نیم ماه شمسی معادل ۴۵ روز است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط پیمان است. ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۳ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵: دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶: نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده واحد فنی و زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک و مدیریت آب و خاک و امور فنی و زیربنایی استان واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده ۷: نشانی دو طرف


نشانی کارفرما: خیابان هپکو - جهاد کشاورزی شهرستان اراک

نشانی پیمانکار: اراک - خیابان شهدا - خیابان شهید ابراهیمی - کوچه ۵ شمالی - کد پستی ۳۸۱۶۶۷۴۶۹ - شماره تلفن: ۰۹۱۸۳۸۴۴۷۶

پیمانکار یا نماینده قانونی شرکت پیمانکاری

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اراک

صابر ذوالفقاری



پیوست ۱

تایید بخشنامه:

بدینوسیله پیوست های بخشنامه شماره ۱۷۵۳-۶۶۱۷-۱۰۵-۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۳ معاونت راهبردی رئیس جمهوری بشرح جدول ذیل مورد تایید است.

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره بخشنامه	تاریخ بخشنامه	تایید (مهر و امضا)
۱	۴۳۱۱	شرایط عمومی پیمان	۸۴۲،۵۴،۱۰۸۸،۱۰۲	۱۳۸۷/۰۳/۰۳	
۲	۳۴۱۸	شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره	۲۴۶۰،۵۴،۸۴۲،۱۰۵	۱۳۷۹/۰۴/۲۹	

پیوست ۲

شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد و شرایط عمومی پیمان نقض کند. از این رو، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شرایط و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه بودجه همراه سند و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه بودجه به شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ بر این پیمان حاکم است.

ماده (۱) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد نفر/ماه کارشناس خارجی با تخصص های تعیین شده در زیر، به کار گمارد. ندارد.

ماده (۲) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای ۱۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح ذیل است. پیمانکار قبل از قرارداد برنامه زمانبندی اجرایی را ارائه میکند تا ضمیمه قرارداد شود.

ماده (۳) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد. در قالب صورت وضعیت میباشد.

ماده (۴) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار می دهد. ندارد.

ماده (۵) کارفرما، به شرح زیر، مصالح و تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند. ندارد.

ماده (۶) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را تامین ماشین آلات رعایت کند. پیمانکار مکلف است کلیه ماشین آلات مورد نیاز کارگاه را تهیه نماید.


ماده (۷) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شماره افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح زیر تامین کند.

پیمانکار مکلف است سه نفر در روز برای دستگاه نظارت، آزمایشگاه و کارفرما به شکلی که کارفرما تعیین میکند غذا تهیه نماید.

ماده (۸) قسمت هایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است:

۱- تهیه کلیه مصالح، نیروی انسانی، ابزار آلات و ... جهت انجام کارهای موضوع پیمان

۲- تهیه و تامین امکانات لازم و ایمن در طول اجرای کار جهت بازدید مشاور، کارفرما و با نماینده وی

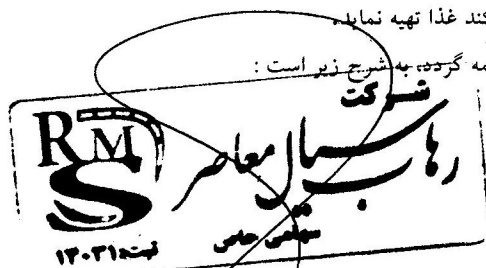

۳- اقدام در تهیه بیمه حوادث و بیمه تمام خطر الزامی است

۴- اجرای قوانین کار و بیمه اجتماعی و قوانین و آئیننامه های مربوطه موضوع پیمان درخصوص کارگران خصوصاً ماده ۱۳ (رعایت قانون کار در کارهای مذکور)
(رعایت حفاظت فنی و بهداشت کار) و ماده ۹۱ (تهیه وسایل و امکانات لازم و چگونگی کاربرد آن وسایل) ، تقبل مسئولیت حفظ جان پرسنل و همکاران وی بعهده پیمانکار بوده و کارفرما از این بابت هیچگونه مسئولیتی ندارد (پیمانکار حق ندارد از کارگران خارجی (افغانی) غیر مجاز (فاقد اجازه اقامت و فاقد مجوز کار) در موضوع پیمان استفاده نماید و مسئولیت استفاده از کارگران خارجی بعهده پیمانکار می باشد. ضمناً پیمانکار ملزم به رعایت آیین نامه ایمنی حفر دستی چاه می باشد و عواقب عدم رعایت این آیین نامه به عهده پیمانکار است.

۵- اجرای پیمان مطابق برنامه زمانبندی

ماده (۹) پیمانکار حق واگذاری ، موضوع پیمان را بصورت جزئی یا کلی به غیر ندارد . در صورت تخلف، کارفرما حق فسخ پیمان و مطالبه خسارت را خواهد داشت
ماده (۱۰) پیمانکار ملزم می گردد هرگونه خسارت به املاک مجاور که ناشی از اجرای پیمان با اعمال کارکنان خود را شخصاً جبران نموده، کارفرما از این بابت هیچگونه مسئولیتی ندارد

ماده (۱۱) در صورت تخلف پیمانکار از هریک از موارد مورد اشاره ، کارفرما حق فسخ یک طرفه پیمان را داشته و نسبت به جذب پیمانکار دیگر برای اجرای پیمان اقدام می نماید.
ن اینک پیمانکار بتواند اعتراض نسبت به ادامه کار توسط پیمانکار ثالث دیگر را داشته باشد . پیمانکار هرگونه حقی را در این خصوص چه در گذشته و چه در آینده از خویش سلب و ساقط نمود .

ماده (۱۲) شماره نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار میگیرد، به شرح ذیل است: یک نسخه

ماده (۱۳) شماره نسخه ها و مشخصات دستور العمل های راه اندازی ، تعمیر و نگهداری و راهبردی و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند ، به شرح زیر است : یک نسخه

ماده (۱۴) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند . واگذاری عملیات موضوع پیمان به پیمانکار جزء (دست دوم) ممنوع می باشد

ماده (۱۵) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیزات کارگاه را به شرح زیر تامین می کند . ندارد

ماده (۱۶) تعدیل نرخ پیمان ، به شرح زیر است: ندارد ماده (۱۷) هزینه انجام آزمایشهای زیر ، به عهده پیمانکار است :

کلیه آزمایشات اعم از نوع مصالح ، اختلاط و مقاومت و یا هر آزمایش دیگر به تشخیص دستگاه نظارت

ماده (۱۷) دریافت وجوه سپرده حسن انجام کار پیمان طبق مصوبه هیات وزیران است.

ماده (۱۸) میزان ، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان ، طبق مصوبه هیات وزیران است.

ماده (۱۹) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار ، برای متخصصان خارجی ، به شرح زیر است : پرداخت ارزی صورت نمی گیرد

ماده (۲۰) پیمانکار موظف است پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیرادزمان هایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد. ندارد

(۲۱) ماشین آلات اختصاصی این پیمان، در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است. براساس اعلام نیاز کارفرما

ماده (۲۲) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می شود. براساس ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان عمل می شود

ماده (۲۳) در صورت اتمام پیش از موعد کار، براساس ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان عمل می شود.


ماده (۵۰ - ب - ۶) خسارت تأخیر مجاز پیمان (ناشی از پیمانکار) به میزان و ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود و براساس ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان عمل می شود.

پیمانکار یا نماینده قانونی وی

سید محمد عطیفه

کارفرما: سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان

صابر نو افقاری

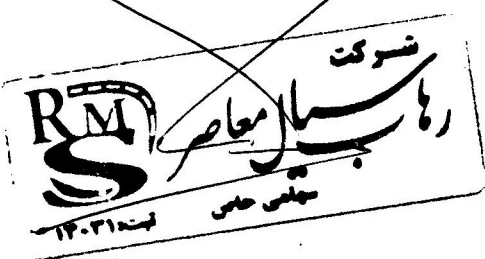

پیوست ۴

مشخصات فنی عمومی

نقشه مقطع سه بعدی اجزاء مرمت قنات به صورت زیر می باشد:

۱- درپوش :

- قطر یک متر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر

- سوراخ وسط به قطر ۵ سانتیمتر (جهت تهویه هوا داخل قنات)

- دو دستگیره میلگردی با قطر ۱۴ در طرفین (جهت جابجایی درپوش) که به میلگردهای داخلی جوش خورده اند.

- دو دایره میلگرد داخلی هم مرکز که توسط میلگردهای واسطه ای به هم جوش خورده اند (تمامی

میلگردها میبایست به قطر ۶ میلیمتر باشند)

۲- کول میله :

- قطر خارجی یک متر، عرض ۲۰ سانتیمتر و ضخامت ۶ سانتیمتر

- دو دایره میلگرد داخلی که سر و ته میلگردها حداقل ۱۰ سانتیمتر همپوشانی دارد. (تمامی این

میلگردها میبایست به قطر ۴ میلیمتر فولادی باشند)

۳- کول کوره :

- بیضی شکل به قطر خارجی حداقل ۱۲۲ * ۸۰ متر، عرض ۲۰ سانتیمتر و ضخامت ۶ سانتیمتر

- دو دایره میلگرد داخلی که سر و ته میلگردها حداقل ۱۰ سانتیمتر همپوشانی دارد. (تمامی این

میلگردها میبایست به قطر ۴ میلیمتر فولادی باشند)

۴- تخته پوش بتنی :





- به طول ۱۲۰ سانتیمتر، عرض ۳۵ سانتیمتر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر

- دو عدد میلگرد طولی آجدار به قطر ۱۴ (که از دو طرف تخته بیرون زدگی داشته باشند)

- پنج عدد میلگرد عرضی قطر ۸ (که فاصله بین آنها ۲۰ سانتیمتر باشد)

توضیح اینکه : هر متر مکعب بتن کولها، درپوشها و تخته پوشها باید با عیار سیمان ۳۵۰ حدود ۱۶ فریقون معمولی مصالح می شود که شامل ۳۵۰ کیلو سیمان ۱۴۰ لیتر آب، نسبت ماسه (دوبارشوی با ابعاد ۰-۶ میلیمتر) ۶۰٪ و شن نخودی (از سنگ شکسته کوهی با ابعاد ۱۲-۶ میلیمتر) ۴۰٪ می باشد. در هیچ

کدام از مصالح مورد استفاده، میلگردها نباید از تکه های بریده شده باشد.

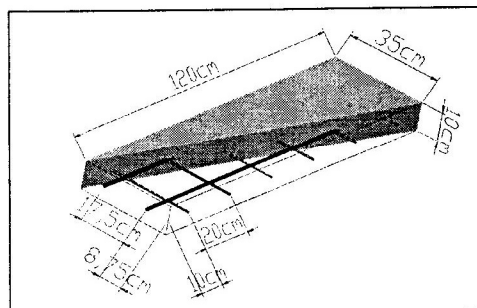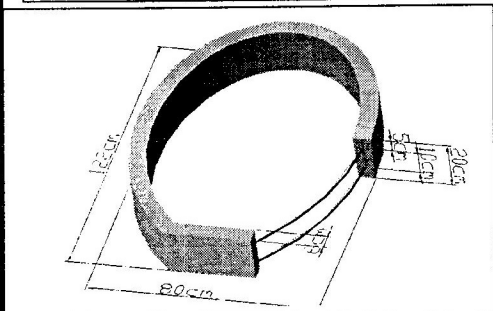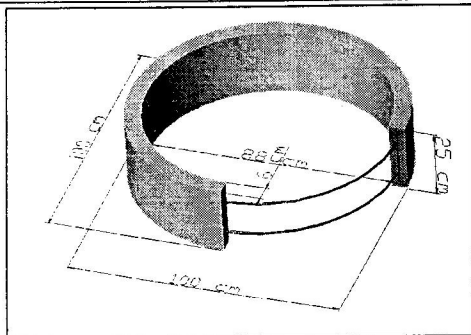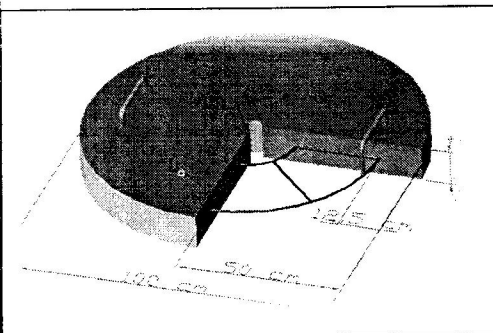

باسمه تعالی

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

اداره امور پیمانها و قرار دادهای سازمان

فرم نتیجه کمیسیون معاملات در خصوص تعیین برنده مناقصه (۱۴۷)

آگهی مناقصه ۲۳۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ مربوط به تجدید استعلام کلیات ابرای مرمت و لایروبی قنات قدیم خل، شرکت بنین، فرز

شرکت ارگان در جلسه کمیسیون معاملات مورخه ۱۴۰۲/۴/۲۰ در حضور اعضا مفتوح و پیشنهادات بشرح ذیل معین گردید.

قیمت بر آورد اولیه ۱,۲۴۲,۲۱,۳۳۵ ریال می باشد.

ردیف	نام تامین کننده	قیمت کل پیشنهاد شده	توضیحات
۱	رهاب سیال معاصر	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	منتخب اول - کمیته فنی و بازرگانی
۲	محمد قربانی	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	داود میرزائی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴	محسن تقوائی	۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	احمد اسدی	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	پیمانکاری مجید خیری	۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷	پارس گستر قریب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

با توجه به افزایش قیمت مصالح سنگی ، حمل و نقل ، سیمان و کارگرمای در سال ۱۴۰۲ که باعث افزایش پیشنهاد قیمت پیمانکاران گردیده است پیشنهاد قیمت های تا ۲۰٪ پلوس با نظر کمیسیون تأیید و بالاتر از آن به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع می گردد.

در پایان با توجه به جمیع جهات و صرفه و صلاح سازمان ۱- رهاب سیال معاصر ۲- ... بعنوان منتخب اول انتخاب و مقرر گردید ظرف مدت ۷ (هفت) روز نسبت به عقد قرارداد برابر با قیمت پیشنهادی اقدام نماید. در غیر اینصورت و پس از مهلت یاد شده طبق قانون و مقررات شرایط عمومی پیمان اقدام خواهد شد . این صورت جلسه دارای نظریه کمیته فنی و بازرگانی می باشد.

محل امضاء اعضاء کمیسیون:


۱. رئیس سازمان یا نماینده وی



۲. ذیحساب یا بالاترین مقام مالی سازمان



۳. مسئول فنی یا مناقصه گزار

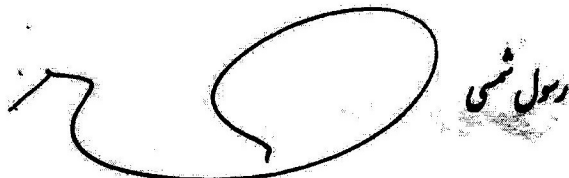

برآورد کلی مرمت قنوات قنباروق سفلی، شرکت سنجان، فریز شهرستان اراک ۱۴۰۲

ردیف	شماره فهرست	شرح کار	مقدار	واحد	بهاء واحد (ریال)	بهاء کل (ریال)
۱	۱۰۶۰۱	خاکریزی پشت کول میله و با کول سر شگاف با دست	۲۵۰	متر مکعب	۱۹۲,۵۰۰	۴۸,۶۲۵,۰۰۰
۲	۲۰۱۰۱	ریزش برداری کوره یا میله	۶۰۰	متر مکعب	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۲۰۱۰۲	لایروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا ۲۰ سانتیمتر	۱۵۰	متر طول	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	۲۰۱۰۳	اضافه پیا به ردیف ۲۰۱۰۲ در موروثی که از ارتفاع بار بیش از ۲۰ سانتیمتر ساخته می شود.	۱۵۰	متر طول	۱۷۱,۵۰۰	۲۵,۷۲۵,۰۰۰
۵	۲۰۱۰۵	رسوب شکنی و پیل تراشی کوره قنات در زمین غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف جاد.	۲۲	متر مکعب	۱۱,۹۶۱,۰۰۰	۲۶۳,۱۴۲,۰۰۰
	۲۰۱۰۸	اضافه پیا به ردیف ۲۰۱۰۵ و ۲۰۱۰۱ با عمق ۸۰ متر	۴۵۰۰	متر مکعب	۹۸,۷۰۰	۴۴۴,۱۵۰,۰۰۰
	۲۰۱۰۹	اضافه پیا به ردیف ۲۰۱۰۲ با عمق ۸۰ متر	۴۰۰۰	متر طول	۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۶	۲۰۱۱۱	باز کردن دهانه میله ها و جاهای مسدود و نامشغولی	۱۵	متر مکعب	۵,۱۱۰,۰۰۰	۸۲,۶۶۵,۰۰۰
۷	۲۰۱۱۵	جمع آوری سنگ از داخل میله و کوره قنات	۸۰	متر مکعب	۱۰,۸۸۸,۰۰۰	۸۷۱,۰۴۰,۰۰۰
	۲۰۱۱۶	اضافه پیا به ردیف ۲۰۱۱۵ با عمق ۸۰ متر	۴۰۰	متر مکعب	۸۵,۹۰۰	۳۴,۳۶۰,۰۰۰
۸	۴۰۳۰۱	بنایی با سنگ و سیمان با نسبت ۵ به ۱	۱۲	متر مکعب	۶,۳۴۵,۰۰۰	۷۷,۲۴۰,۰۰۰
۹	۴۰۶۰۳	اضافه پیا برای بنایی های سنگی هر گاه حجم عملیات کمتر از ۶ متر مکعب باشد.	۰	متر مکعب	۱,۳۱۵,۰۰۰	۰
۱۰	۶۰۵۰۱	خرید، حمل و نصب درپوش مسلح	۵	متر مکعب	۳۳,۸۹۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۵۰,۰۰۰
۱۱	۶۰۷۰۱	خرید، حمل و نصب کول کوره مسلح	۲۵	متر مکعب	۵۰,۲۸۶,۰۰۰	۱,۲۷۶,۰۱۰,۰۰۰
۱۲	۶۰۷۰۲	خرید، حمل و نصب کول میله مسلح	۳۰	متر مکعب	۲۲,۲۰۲,۰۰۰	۹۶۶,۰۶۰,۰۰۰
جمع آئیم ها						۷,۳۳۴,۵۶۷,۰۰۰
تجهیز کارگاه						۲۱۹,۳۳۵,۴۹۳
اعمال ضرایب بالاسری (۱/۳) و ضریب منطقه ای (۱/۰۲)						۹,۷۲۵,۲۳۵,۸۴۲
جمع کل						۹,۹۴۴,۹۷۱,۲۳۵

مهر و امضاء شرکت کننده

تجهیز کارگاه پروژه مرمت قنات قنباروق سفلی، شرکت سنجان

ردیف	شماره فهرست	شرح کار	واحد	مبلغ (ریال)
۱	۴۲۰۱۰۲	تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار	مقطوع	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	۴۲۰۲۰۱	تأمین کمک هزینه برای تهیه غذای کارگران	مقطوع	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	۴۲۰۲۰۲	تأمین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	مقطوع	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	۴۲۰۳۰۳	تأمین غذای کارمندان کارفرما	مقطوع	۴۲,۳۳۵,۴۹۳
۵	۴۲۰۸۰۱	تأمین آبشار و خطاب کارگاه	جمع	۲۱۹,۳۳۵,۴۹۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۳۳-۳۸۳۲-۱۳۶۵۵۳۳۳-۱۸



تَمْبُر بَا



پانک یا سہارن پور ضلع نامہ انجام تعہدات

(کاربری شماره دو)

بانک ملی ایران
۵۰۴۳۰۰۰۰۰۰۰★

[illegible]

وزارت باستان‌شناسی - شعبه موقوفات
 شماره سند: ۱۷۶
 تاریخ: ۱۳۴۲
 مهر: وزارت باستان‌شناسی
 تهران

تلفن ۰۸۶-۳۲۲۱۳۶۶۲
میدان شهید کد پستی: ۳۸۱۳۷۹۵۷۳۵